




5W-50 SL/CF


Teljesen szintetikus, kiváló teljesítményű motorolaj.

Fémkerámia felületképző adalékot tartalmaz.

Az alapolaj szintetikus polialfaolefin összetevőkre épül



fémkerámia
réteg
kialakulása



0,5L

Art. XA 22007

1L

Art. XA 22107

4L

Art. XA 22207

10L

Art. XA 22407

20L

Art. XA 22507

60L

Art. XA 22607

200L

Art. XA 22707

Kiszerezés: 0,5-20l-es fémdoboz, 60 és 200 l-es hordó.



Tulajdonságok

A XADO Atomic 5W-50 SL/CF egy több-fokozatú, teljes mértékben szintetikus olaj, szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. Komplex szintetikus bázis-olajok felhasználásával készül. Az olaj polialfaolefint (PAO) tartalmaz, és szélsőséges terhelések mellett is kifejezetten magas stabilitást mutat. A XADO Atomic 5W-50 SL/CF csúcsmínőségű adalékanyag csomagot tartalmaz. Túlteljesíti a legmagasabb, a mechanikus hajtóművekhez használt olajokkal szembeni amerikai és európai előírásokat.

Alkalmazása a szabadalmaztatott fémm-kerámia felületképző adaléknak köszönhetően sima futást, egyenletes teljesítményt és megbízható működést eredményez. Az adalékanyag hatékonyságát a világ 35 országában elvégzett vizsgálatok igazolják.

További előnyök

Elegendhetetlen azoknak, akik szeretik a sportos vezetést, mivel a revitalizáló szer megvédi a motort a kopástól gyorsulás során, és hosszabb szélsőséges terhelést bír el.

Kifejezetten hatékony a sport autóknál és minden összerék meghajtású, autópályán használatos teherautónál, ahol maximális teljesítmény és jelentős hőhatás érvényesül.

A legjobb védő tulajdonságokkal rendelkezik. Még hosszabbított csereintervallumokban is stabil, a BMW Longlife jóváhagyásával is rendelkezik.

Tekintettel a magas viszkozitás-hőmérséklet tulajdonságokra, amelyek megfelelnek a SAE 5W-50 osztálynak, gyors olajszállítást biztosít valamennyi kenési ponthoz; hatékonyan védi a motort hidegindításkor és könnyű indítást tesz lehetővé igen alacsony hőmérsékleten is.

Évszaktól függetlenül használható valamennyi benzines, gázüzemű és dízel személyautóhoz, kisteherautóhoz és kisáruszállítóhoz.

Szabványok

A XADO Atomic 5W-50 SL/CF olaj meghaladja a gépkocsi motorolajokra vonatkozó legmagasabb amerikai és európai osztályozási követelményeket.

Alapanyagok



A bázis XADO Atomic 5W-50 SL/CF olaj szintetikus szénhidrogének - polialfaolefinek) felhasználására épül, amelyet az északi-tengeri olajmezőkről termelnek ki.

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY



Specifikációk

SAE 5W-50
API SL/CF
ACEA A3/B3

OEM szintek

BMW Longlife
VW 501.00/505.00
Porsche

Műszaki adatok

Fajsúly 20 °C-on, kg/l	0,850
Viszkozitás, 100 °C-on, mm ² /s	18.4
Viszkozitás, 40 °C-on, mm ² /s	119
Viszkozitás, -20 °C-on, mPa s	5.120
Viszkozitási index	171
Gyulladáspont, °C	224
Dermedési pont, °C	< -45
Könnyű indítási hőmérséklet, °C	-30
Szulfáthamu, %	1,19
Teljes bázis szám, mgKOH/g	9,7

Megjegyzés: A fentiek tájékoztató jellegű átlagadatok

BMW LONGLIFE

Jóváhagyás

A BMW, a Bayerische Motoren Werke csoport, a világ vezető és nagy presztízzsel rendelkező autógyártója. Megbízható benzínmotorokat gyárt, amelyek hosszú olajcsere intervallummal rendelkeznek. Ezekhez a motorokhoz "BMW Longlife" jelölésű olaj van szükség.

Az olajat egy teljes méretű BMW M44 motorpadon tesztelik szigorú ütemezést követően.


A teszt után az olajat leengedik és a motort szétszerelik. A használt olaj laboratóriumi teszteredményét és a motor állapotát értékelik.

BMW gépjárművekhez történő használat jóváhagyása csak akkor történhet, ha az olaj megfelel a BMW szigorú követelményeinek, és így megkapja a BMW Longlife elismerést.

Összehasonlító vizsgálatok

XADO Atomic 5W-50 SL/CF olaj (gyorsító dinamika)

A gépkocsi: BMW 525i, 24 V (E34) gyártási év: 1996

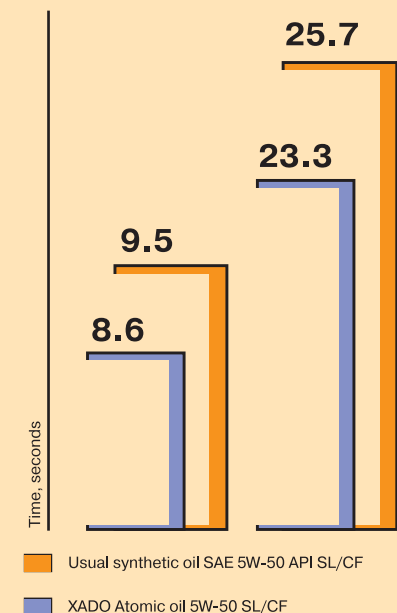

Amikor a motor XADO Atomic olajjal dolgozik, a teljesítmény megnövekszik és a jármű gyorsulása javul.

